

hoşseven



Döküm Şömine Ailesi
DSH serisi

Standart Model



DSH.01.01.01.01

Yandan Kapılı Model



DSH.02.01.01.01

3 Yanı Camlı Model



DSH.03.01.01.01


1. Kaloriferli / Kalorifersiz
2. Fırınlı / Fırınsız
3. Kömürlü / Odunlu
4. Tam yanış 3.Hava sistemi
5. Seramik cam
6. Kül silkeleme / dökme
7. Ağırlık : 172 kg
8. Ağırlık : 262 kg (Fırınlı)
9. Ağırlık : 187 kg (Kaloriferli)
10. Ağırlık : 277 kg (Kal./Fırın)
11. Nominal güç : 13 kW
12. Baca çapı 150 mm
13. Fırın 45 cm (Fırınlı model)

1. Yandan kapılı
2. Kaloriferli / Kalorifersiz
3. Fırınlı / Fırınsız
4. Kömürlü / Odunlu
5. Tam yanış 3.Hava sistemi
6. Seramik cam
7. Kül silkeleme / dökme
8. Ağırlık : 170 kg
9. Ağırlık : 260 kg (Fırınlı)
10. Ağırlık : 185 kg (Kaloriferli)
11. Ağırlık : 275 kg (Kal./Fırın)
12. Nominal güç : 13 kW
13. Baca çapı 150 mm
14. Fırın 45 cm (Fırınlı model)

1. Üç Yanı Seramik Camlı
2. Kalorifersiz
3. Fırınlı / Fırınsız
4. Odunlu
5. Tam yanış 3.Hava sistemi
6. Seramik cam
7. Ağırlık : 145 kg
8. Ağırlık : 235 kg (Fırınlı)
9. Nominal güç : 13 kW
10. Baca çapı 150 mm
11. Fırın 45 cm (Fırınlı model)

Boyutlar :

- Fırınsız 530 x 790 x 780 mm
- Fırınlı 530 x 790 x 1340 mm
- Kaloriferli Fırınsız 620 x 790 x 780 mm
- Kaloriferli Fırınlı 620 x 790 x 1340 mm

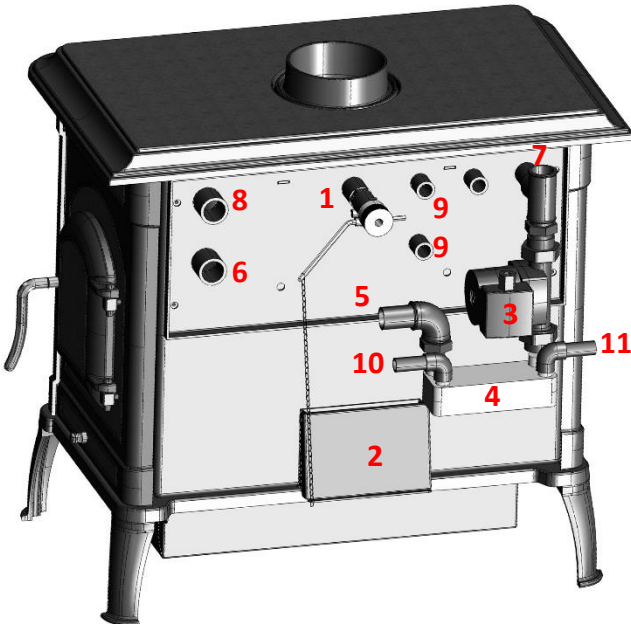

Kaloriferli model :

1. Mekanik zincirli termostat
2. Primer hava klapesi
3. Sirkülasyon pompası
4. Sıcak su eşanjörü
5. Radyatör gidiş borusu
6. Radyatör dönüş borusu
7. Genleşme deposu gidiş
8. Genleşme deposu dönüş
9. Emniyet sistemi bağlantıları
10. Sıcak kullanım suyu çıkışı
11. Şebeke suyu girişi